据置き型非接触ICカードリーダライタ

MRW-602

特　長

・ISO14443 Type Aに準拠した机上据置き型ICカードリーダライタ
・世界的に広く使用されているMIFARE® に対応
・インタフェースは最近のパーソナルコンピュータに装備されているUSB接続
・電源はUSBバスから供給。パーソナルコンピュータとの接続はUSBケーブル1本でOK
・アプリケーションの開発をサポートする通信プロトコルやタイプライブラリを用意
・Windows Xp、Windows 7 対応

あなたのPC　誰にも使わせません!!
PCセキュリティ用ログイン、ロック用 簡易版ソフトウエア

・IDカードがリーダライタ上にないとログインできません。
・PCを使用中に離席する場合カードをリーダライタ上から離すと
　画面は壁紙表示し、キーボード、マウス等はロックが掛かります。
・ログイン、ＰＣロックの記録が取れます。
・Windows Xpに対応

TOKYO KEIKI

リーダライタ仕様

交信距離	3 cm
インターフェース	USB（仮想COMポートとして使用）*
通信速度	19,200bps
電源	DC5 V（USBバスより供給）
消費電流	動作時最大 300 mA　待機時最大 150 mA
動作温度	−10〜60℃
対応OS	Windows Xp、Windows 7

＊USBハブには対応していません。

交信仕様

中心周波数	13.56 MH z
伝送速度	106 k bps
通信方式	ISO14443　Type A　準拠
対応非接触ICカード	MIFARE® カード

外形図

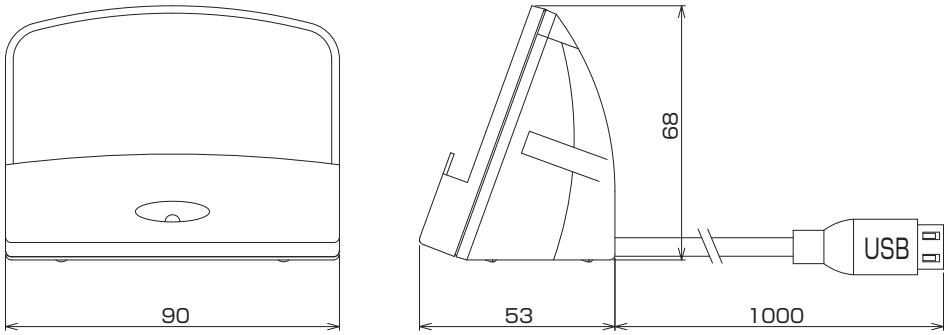

（単位 mm）

MIFARE®は、ロイヤル フィリップス エレクトロニクスの登録商標です。
製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。

⚠ ご注意　ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

東京計器株式会社
www.tokyo-keiki.co.jp/rf/
第 2 制御事業部
〒144-8551 東京都大田区南蒲田2-16-46　TEL.03-3737-8616　FAX.03-3737-8667

2011年7月作成 Cat.No.1401-1-J-1-RG